

VINYLOVÉ ROLE

LONG LIFE TEX

komfortní podlahy s textilní podložkou



TEXTILNÍ
PODLOŽKA



RYCHLÉ DODÁNÍ

www.A1podlahy.cz

NA PODLAHY A1 LONG LIFE SE MŮŽETE 100% SPOLEHNOVAT

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Kolekce vinylových podlahovin s textilní podložkou od výrobců Tarkett (Lucembursko) a BEAULIEU (Belgie) snadno splní komfortní požadavky a potřeby všech domácností. Prodloužené 6–10leté záruky odpovědnosti za vady jsou pro Váš domov jednoznačným garantem spolehlivosti. Spotřebitelskou důvěru potvrzuje skutečnost, že vinylové role DUPLEX se staly v posledních letech nejprodávanějším vinylém s textilní podložkou na českém trhu.

INSPIRACE

Nabídka 117 autentických designů je v kolekci dokonale vyvážena a nastavena pro tradiční i alternativní životní styly. Unikátní výběr vzorů a barev odpovídá trendům, které si čeští zákazníci nejvíce oblíbili. Stále svěží a inspirativní dekor v pravidelně aktualizované kolekci zpříjemní domov všem generacím a přirozeně zaujmou pozornost při plánování Vašich nových projektů.

CENOVÁ VÝHODA

Porovnání kvality a ceny vychází pro investora velmi příznivě. Kolekce A1 LONG LIFE TEX se svými kvalitativními vlastnostmi řadí do vyšší třídy, přestože cenově odpovídá nižší střední třídě běžných podlahovin. DUPLEX 32, FORTEX / FORTEX GREY 41 i LIVITEX / LIVITEX RETRO 31 budou na Vaší podlaze věrně sloužit mnoho let. Důvod ke změně budete mít patrně až v okamžiku, kdy pocítíte potřebu změnit design či styl.



JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Společnou vlastností všech typů a designů v kolekci je snadná a bezproblémová údržba. Jejich povrch není půrovitý a nedovoluje usazování nečistot. Vinylové podlahoviny jsou z výroby ošetřeny polyuretanem a není nutné je dále voskovat nebo leštít. Při pravidelném úklidu bude mít Vaše podlahy stále perfektní zářivý vzhled.

RYCHLÁ DOSTUPNOST

Role vinylu jsou připraveny ve skladu importéra k expedici do všech regionů v České republice. Vyberte si svůj vinyl a oslovněte odborného A1 prodejce, ke kterému máte nejblíže.

ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

Podlahoviny A1 LONG LIFE TEX s výraznou převahou splňují hygienické požadavky platných evropských norem. Neobsahují žádná ftalátová změkčovadla, přičemž stejná technologie jejich zpracování je využívána i při výrobě potravinových obalů, zdravotnických potřeb nebo dětských hraček.

Vykazují desetkrát méně emisí VOC* než vyžadují platné evropské normy (méně než 100 µg/m³), čímž podstatně zlepšují kvalitu vzduchu v interiérech.

*VOC: Volatile Organic Compound
= těkavé organické látky



EN1404




VÍTEJTE V KOMFORTNÍ ZÓNĚ

Užijte si jedinečnou a celistvou podlahu bez spár, která Vám ve Vašem domě či bytě vytvoří příjemný domov. DUPLEX 32, FORTEX / FORTEX GREY 41 i LIVITEX / LIVITEX RETRO 31 se svými pocitovými vlastnostmi vyrovnají i korkovým podlahám dlouhodobě považovaným za vrchol komfortu mezi hladkými povrchy. Jejich autentické dekory jsou takřka k nerozeznání od upraveného dřeva, keramiky nebo betonu.



STRUKTURA VRSTEV KOMFORTNÍ PODLAHOVINY

1. Ochranná PU vrstva
2. Nášlapná vrstva
3. Designová vrstva
4. Stabilizační vrstva
5. Pěnová vrstva
6. Textilní vrstva

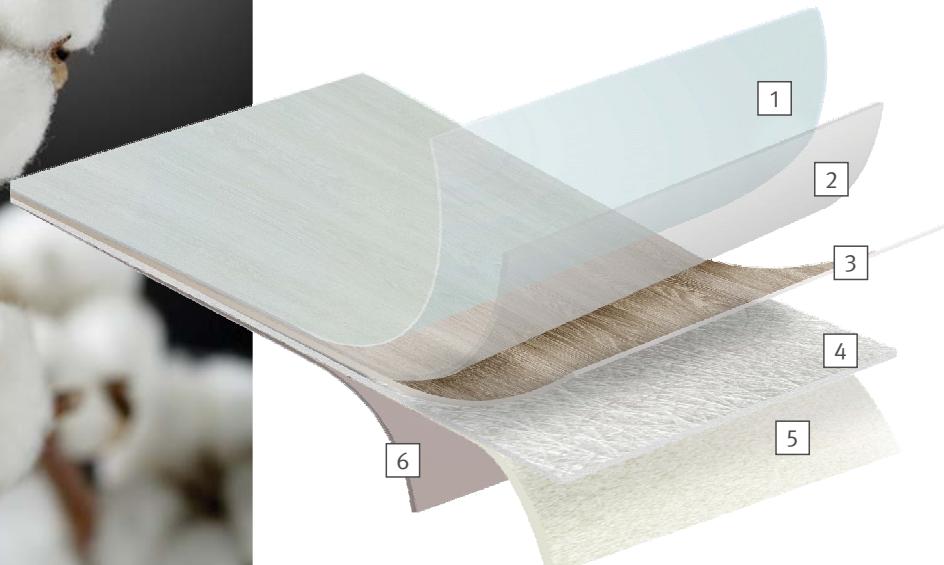

MODERNÍ VÝHODY SPOJENÍ VINYLU S TEXTILNÍ PODLOŽKOU

Komfort a pohodlí

Zvýšené tepelně izolační vlastnosti spodní vrstvy z polyesteru navozují na povrchu vinylu příjemný pocit tepla pro bosé nohy. Přestože podlahovina studený podklad příjemně oteplí, snadno propustí do prostoru teplo z podlahového vytápění (max. odpor $0,04 \text{ m}^2/\text{kW}$).

Ticho a klid

Vyšší zvukový útlum prostorového a kročejového hluku až o 19 dB zajišťuje v domě vyšší pohodu pro Vaše bydlení.

Pružnost a odolnost povrchu

Vynikající tvarová paměť vinylu s textilní podložkou výrazně zabraňuje povrchovým otlakům od nohou nábytku. Vinyl složený z několika vrstev je velmi odolný proti roztržení.

Hygiena


Technologie textilní podložky ze speciálně upraveného polyesteru s membránou je velmi odolná proti vlhkmu a tvorbě plísni.

Snadná montáž

Podlahoviny z kolekce A1 LONG LIFE TEX není nutné při instalaci v místnostech do 40 m^2 celoplošně fixovat, takže mohou být položeny na připravený podklad volně.

Absorpce nerovností

Vysoká elasticita spodní textilní vrstvy umožňuje při renovacích podlah rychlou a levnou pokládku bez lepení i na méně hladké povrchy s nerovnostmi do $\pm 1 \text{ mm}$ výšky/hloubky.



A1 LONG LIFE TEX

OBSAH

- 6 DUPLEX 32**
- 20 FORTEX XXL 41**
- 28 FORTEX 41**
- 32 FORTEX GREY 41**
- 36 LIVITEX XXL 31**
- 38 LIVITEX 31**
- 42 LIVITEX RETRO 31**
- 44 Příslušenství**
- 45 Informace k montáži a údržbě**



1706
dekor
vinylu

3 / 4 m
šíře rolí

W652
dekor soklu
SPEED / SLK 50

Celková tloušťka: 2,80 mm | Nášlapná vrstva: 0,35 mm | Váha: 1,76 kg/m²

DUPLEX 32



Elegance jemné kresby dřevin



1761

2 / 3 / 4 m



1768

3 / 4 m

W463



1744

3 / 4 m

W463



1753

3 / 4 m

W463



DUPLEX 32



1710

3 / 4 m

W646



1798

3 / 4 m

W644



1738

2 / 3 / 4 m

W644

DUPLEX 32

Prostor pro moderní klasiku



1759

3 / 4 m

W463



1756

3 / 4 m

W171



1793

2 / 3 / 4 m

W212



1764

2 / 3 / 4 m



DUPLEX 32



1706

3 / 4 m

W652



1748

3 / 4 m

W646



1750

3 / 4 m

W478

DUPLEX 32

Oblíbené dekory pro domov plný harmonie



1707

3 / 4 m



1796

2 / 3 / 4 m

W478



1709

3 / 4 m

W458



1795

3 / 4 m

W458



1743

3 / 4 m

W458



DUPLEX 32



1760

2 / 3 / 4 m



1747

3 / 4 m

W467



1711

3 / 4 m

W478

DUPLEX 32

Přirozený design v rustikálních tónech



1755

3 / 4 m



1797

2 / 3 / 4 m

W461



1751

3 / 4 m

W166



DUPLEX 32



1741

3 / 4 m

W461



1767

3 / 4 m

W171



1754

3 / 4 m

DUPLEX 32

V klasickém přírodním stylu



1705

3 / 4 m

W461



1708

2 / 3 / 4 m

W461



1735

3 / 4 m

W137



1700

3 / 4 m

W211



1713

3 / 4 m

W211



1758

3 / 4 m

W276



DUPLEX 32



1712

3 / 4 m

W275



1733

3 / 4 m

W214



1704

2 / 3 / 4 m

W214



1734

2 / 3 / 4 m

W475

DUPLEX 32

Výrazné odstíny pro výjimečnou atmosféru



1762

2 / 3 / 4 m

W470



1763

2 / 3 / 4 m

W643



1752

3 / 4 m

W281



DUPLEX 32



1719

3 / 4 m

W481

1766

3 / 4 m

W462



1765


3 / 4 m

W216

1757

3 / 4 m

W462

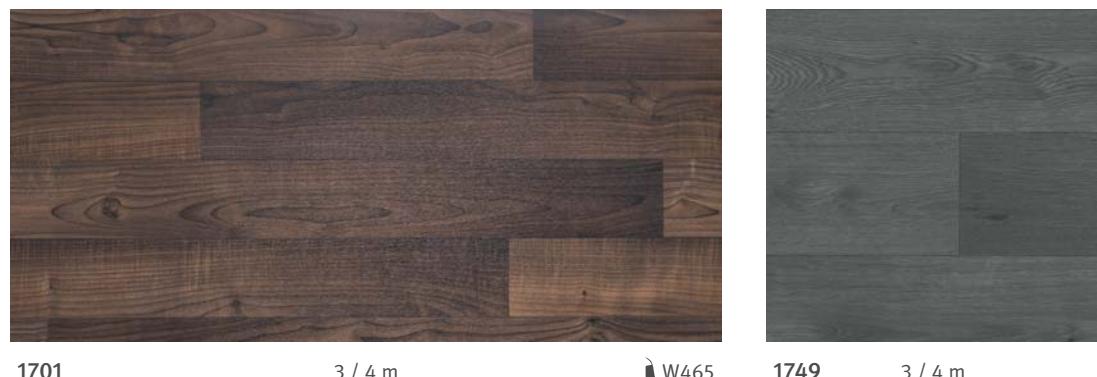

1701

3 / 4 m

W465

1749

3 / 4 m

DUPLEX 32

Naturální vzhled nepodléhá času



1726

2 / 3 / 4 m



1725

2 / 3 / 4 m



1727

2 / 3 / 4 m



1729

2 / 3 / 4 m



1728


2 / 3 / 4 m

DUPLEX 32



1746

2 / 3 / 4 m

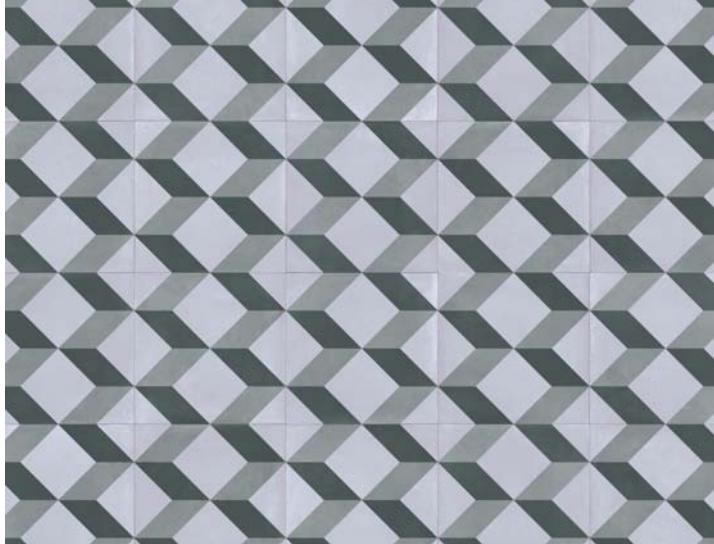

1799

3 / 4 m



1722

2 / 3 / 4 m



Celková tloušťka: 2,90 mm | Nášlapná vrstva: 0,40 mm | Váha: 1,95 kg/m²

FORTEX XXL 41



K nerozeznání od skutečných prken



2051

5 m

W216



2907

4 / 5 m

W183



2924

4 / 5 m

W461



**TIP**

INSTALACE BEZ SPOJŮ

- Rychlá a snadná instalace rolí šíře 5 metrů Vás zbaví starostí se spojováním pásů.
- Údržba je lehká, žádný prach ani špína se nezachytí ve spojích.
- Podlaha bez spojů si provždy zachová autentický a zánovní vzhled.

FORTEX XXL 41

Stvořen pro Váš útulný domov



2919

4 / 5 m



2056

5 m

W653



2920

4 / 5 m

W463



FORTEX XXL 41



2052

5 m

W478



2055

5 m

W464



2050

5 m

FORTEX XXL 41

Další rozměr pohodlí



2940

4 / 5 m

W461



2943

4 / 5 m

W473



FORTEX XXL 41



2929

4 / 5 m

W478



2941

4 / 5 m

W458



2944

4 / 5 m

W471

FORTEX XXL 41

Dokonale čistý interiér s podlahou bez spojů



extra šíře
5 metrů

FORTEX XXL 41



2914

4 / 5 m



2917

4 / 5 m



2916

4 / 5 m

Celková tloušťka: 2,90 mm | Nášlapná vrstva: 0,40 mm | Váha: 1,95 kg/m²

FORTEX 41



Spolehlivě odolný všem nárokům



2041

4 m



W183



2040

4 m



W166



FORTEX 41



2042

4 m

W463



2043

4 m

FORTEX 41

Atraktivní styl tradiční parkety



2044

4 m

W461



2045

4 m

W166



2046

4 m



FORTEX 41



Celková tloušťka: 2,90 mm | Nášlapná vrstva: 0,40 mm | Váha: 1,95 kg/m²

FORTEX GREY 41



Stylový design v moderních odstínech



2035

2 / 4 m

W461



2036

2 / 4 m

W473



2037

2 / 4 m



FORTEX GREY 41



2049

2 / 4 m



2048

2 / 4 m



2913

2 / 4 m

FORTEX GREY 41

Inspirace pro osobitý interiér



2910

2 / 4 m



2912

2 / 4 m



2911

2 / 4 m



FORTEX GREY 41



2038

2 / 4 m

W463A



2931

2 / 4 m



2039

2 / 4 m

W463A

LIVITEX XXL 31

Celková tloušťka: 2,50 mm | Nášlapná vrstva: 0,25 mm | Váha: 1,55 kg/m²



Dekory dřeva pro klidný prostor



2622

4 / 5 m

W648



2621

4 / 5 m

W463





2623

4 / 5 m

W461



2624

4 / 5 m

W473

Celková tloušťka: 2,50 mm | Nášlapná vrstva: 0,25 mm | Váha: 1,55 kg/m²



LIVITEX 31

Hra jemných tónů přírodního designu



2601

3 / 4 m

W463



2607

3 / 4 m

W464



2602

3 / 4 m

W464





2610

3 / 4 m

W171



2612

4 m

W463



2603

3 / 4 m

W171



2613

3 / 4 m

W461



2611

4 m

W171



2609

3 / 4 m

W473

LIVITEX 31

Skvělá volba v industriálním stylu



2614

3 / 4 m

W478



2604

3 / 4 m

W458



2606

3 / 4 m

W281





2625

3 / 4 m



2620

4 m



2626

3 / 4 m



2608

3 / 4 m

Celková tloušťka: 2,50 mm | Nášlapná vrstva: 0,25 mm | Váha: 1,50 kg/m²

LIVITEX RETRO 31

Rozmanitý design s retro nádechem



2796

3 / 4 m



2792

3 / 4 m



2791

3 / 4 m

LIVITEX RETRO 31



2794

3 / 4 m



2793


3 / 4 m



2795

3 / 4 m

Příslušenství



Soklová lišta A1 SPEED / SLK 50

- plastový profil s dutinou pro vedení el. kabelů
- snadno kopíruje nerovnosti na stěně
- jednoduchá neviditelná montáž
- 85 barevných provedení
- rozměr 5 x 2,5 x 250 cm




Kluzáky pod nohy nábytku

- pro všechny typy nábytku
- samolepící nebo narážecí
- více tvarů a rozměrů
- barva bílá



Komponenty k soklovým lištám A1 SPEED / SLK 50

- vnější rohy
- vnitřní kouty
- koncovky pravé, levé
- spojky



A1 Rohožky

- gumové a polyethylenové pro hrubé čištění
- textilní a kokosové pro osušení obuvi
- min. rozměr 40 x 60 cm
- max. rozměr 120 x 180 cm



Soklová lišta A1 UNI DESIGN

- plastový profil pro vložení proužku z vinylové podlahoviny
- jednoduchá montáž bez komponentů
- 9 odstínů soklové lišty
- rozměr 5,8 x 1,2 x 250 cm



A1 AKTIV čistič podlah

- koncentrát
- speciální aktivní čistič
- spotřeba 1 l = až 2000 m²
- obsah 1 litr

Informace k výběru, montáži a údržbě

■ Světlá nebo tmavá?

Barva a struktura podlahy mají velký vliv na to, jak místo pocitově působí. Světlé odstíny odrážejí světlo silněji a poskytují místo otevřený a prostorný charakter. Tmavší odstíny světlo pohlcují a svým kontrastem s ostatními barvami v místnosti působí kompaktním dojmem.

■ Napříč nebo podél?

Směr dekoru má rozhodující vliv na to, jakým dojmem bude místo pocitově působit. Napříč položený dekor místo pocitově rozšíří. Podél položený dekor místo opticky prodlouží.

■ Jaká šíře pásu?

Stavební projekty místo nepřihlížejí k rozdílu rolí, které jsou obvykle 2 m, 3 m, 4 m a 5 m. Použití širšího rozdílu role v místo je po technické a estetické stránce vhodnější. Pokud je nezbytné použít více pásu, musí být v místo vždy položeny ve stejném směru. Při instalaci není možné kombinovat pásy z více rolí v místo z důvodu barevných odchylek.

■ Proč je metráž lepší než délka?

Instalace vinylu v metráži je rychlejší a tím i levnější. Na rozdíl od délky jsou pásy většinou bez jediného spoje v místo a údržba podlahy bez spojů je velmi jednoduchá. Povrch metráže na rozdíl od délky je více pružný a komfortní pro bydlení.

■ Čím silnější, tím lepší?

Celková síla podlahoviny nejvíce ovlivní její akustické a tepelné izolační vlastnosti. Tichou chůzi nebo přijemný pocit pro bosé nohy nejlépe zajistí spodní polyesterová vrstva (filc). Vyšší tloušťka podlahoviny nikdy nepomůže s vyrovnaním nerovností nepřipraveného podkladu.

■ Měkký nebo kompaktní?

Měkký komfortní vinyly s tvarovou pamětí zajišťují vyšší pohodlí v domácnosti. Kompaktní vinyly jsou méně komfortní, jejich konstrukce je nastavena pro vyšší zátěž. Pokud nohy nábytku mají ostré hrany nebo malé dosedací plochy, poškodí nevratně každý vinyl.

■ S filcovým podkladem nebo bez?

Spodní vrstva z polyestera alias filcu je moderní způsob, jak dosáhnout komfortních vlastností. Podlahovinu s filcem je možné instalovat na méně hladký povrch např. dlažby, parkety nebo lité podlahy. Předsudky o vyšší absorbci vlhkosti a následném vzniku plísni jsou u polyesteru neoprávněné.

■ Bytové nebo zářezové?

O odolnosti heterogenní vinylové podlahoviny rozhoduje hodnota její vrchní nášlapné vrstvy. V prostorách bez výskytu ostrých nečistot je dostačující "nášlap" o síle 0,20–0,30 mm. Pro prostory s kolečkovým nábytkem nebo ostrými nečistotami je vhodný "nášlap" 0,35 mm a vyšší. Pokud se v místě pojezdů kolečkového nábytku vyskytují ostré nečistoty např. z venkovní obuvi, je nutné pro zamezení silného obrusu nášlapné vrstvy vinylu instalovat polykarbonátové podložky.

■ Na jaké podlahy pokládat?

Povrch podlahy musí být před pokládkou pevný, suchý, rovný a hladký. Případné nerovnosti, praskliny, mastné skvrny, asfalty nebo zbytky lepidel musí být odstraněny. Před pokládkou není vhodné instalovat na podlahu elastickou izolační podložku nebo karton.

■ A co ještě před montáží?

Je nutné zkontrolovat, zda podlahovina nemá viditelné transportní nebo výrobní vady. Snadno zjistitelné vady nelze instalovat a je nutné nejdříve uplatnit reklamací u dodavatele. Podlahovinu je vhodné před pokládkou krátce aklimatizovat, teplota v místo musí být vždy nad 18°C a teplota podlahy minimálně 15°C.

■ Na volno nebo lepit?

Výrobci doporučují všechny typy vinylových podlahovin celoplošně lepit nebo fixovat. Každé prostředí je specifické a není snadné určit, kdy je podlahovinu možné položit volně. Volnou pokládku menších ploch je vhodné konzultovat s dodavatelem nebo odbornou firmou. Na zvláštnou podlahovinu položenou volně není možné uplatnit reklamační nárok.

■ Objednat odbornou montáž?

Podlahářské práce je rozumné svěřit zkušeným odborníkům, pokládka vyžaduje praktické zkušenosti. Odborná montáž přináší několik výhod, např. úsporu vlastního času, záruku na dílo, delší životnost podlahoviny a v některých případech nižší sazbu DPH dle zákona o DPH. Chybou při instalaci podlahoviny většinou nelze snadno opravit.

■ Podlahové topení?

Vinylové podlahoviny mají nízký tepelný odpor, který nemá prakticky žádný vliv na výkon topení. Instalace je vhodná na podlahu s teplovodním vytápěním, které nepřesahuje teplotu podlahy nad 28°C. Podmínkou instalace je celoplošné lepení, teplota podlahy při pokládce by měla být 18–22°C.

■ Kolečkové židle?

Při nákupu kolečkových židlí je nutné vzít v úvahu pravidla pro jejich použití na hladkých podlahách. Židle musí být vybaveny měkkými kolečky z polyurethanu, typ W dle normy EN 12529. U jiných typů koleček je doporučeno instalovat v místě pojezdu židle polykarbonátovou podložku.

■ Jaká je záruka?

Na vinylové podlahoviny se vztahuje prodloužená záruční lhůta dle záručních podmínek výrobce. Doba trvání záruky je různá podle typu a způsobu použití podlahoviny, může být 6 nebo 10 let. Záruka se vztahuje na skryté výrobní vady, které je možné reklamovat v prodloužené záruční lhůtě. Viditelné transportní nebo výrobní vady je třeba reklamovat před rozjezáním a instalací podlahoviny.

■ Kdy záruka neplatí?

Nevztahuje se na zboží prodané v jiné, než první kvalitě, poškozené přepravou a manipulací kupujícího, poškozené neodbornou pokládkou, dlouhodobou vlnkostí, nesprávným užíváním nebo údržbou, na rozdíly výrobních šarž v odstínu, lesku a struktuře dezénu oproti prezentovaným snímkům a vzorkům.

■ Jak udržovat a čistit?

Povrch je z výroby opatřen polyurethanovou vrstvou, která zvyšuje odolnost a snižuje nároky na údržbu. Podlahoviny se snadno udržují čisté pravidelným zametáním, vysáváním nebo mokrým stíráním. Je vhodné používat čistící a samoleštící přípravky vyvinuté pro povrchy vinylových podlahovin, PVC.

■ Jak prodloužit zárovní vzhled?

Při kontaktu s některými látkami mohou na povrchu vinylu vzniknout neodstranitelné skvrny. Je důležité chránit podlahovinu před potřsněním asfaltem, anilínovými barvami, barevnými oleji, inkousty, jódovou a Castelanovou tinturou, barevnými krény na boty, minerálními oleji, mazivy a všemi přípravky obsahujícími organická rozpouštědla.

■ Pozor na gumi!!!

Při dlouhodobém kontaktu může guma způsobit na všech typech vinylu neodstranitelné barevné skvrny. Skvrny nejsou zřejmě okamžité, ale až důsledkem migrace látek do podlahoviny, spuštěné působením světla. Na vinylové podlahoviny nepatří pneumatiky, kolečka kočárků, podložky spotřebičů nebo gumová obuv.

TEX-ACOUSTIC 42


TEX-MINERAL 42

Zátěžový vinyl s textilní vrstvou pro rychlé renovace podlah

A1 TEX-ACOUSTIC a A1 TEX-MINERAL dosahují v interiéru nadstandardního útlumu zvuku 16–20 dB.

Elastický povrch s tvarovou pamětí je velmi odolný proti otlakům nábytku. Spodní vrstva z polyestera absorbuje mírné nerovnosti podlahové plochy.

Rychlou pokládku pásů na volno lze aplikovat v místnostech do 50 m².

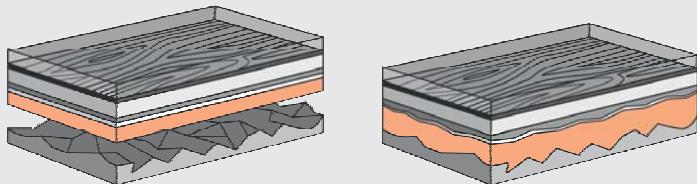

TEX-ACOUSTIC 42

TEX-MINERAL 42

Celková tloušťka	3,20 mm	3,00 mm
Nášlapná vrstva	0,50 mm	0,55 mm
Váha	2,14 kg/m ²	2,16 kg/m ²
Šíře role	2 / 3 / 4 m	2 / 4 m
Útlum hluku	ca 20 db	ca 16 db
Hořlavost	Cfl-s1	Bfl-s1
Kolekce	A1 LONG LIFE PRO	A1 LONG LIFE PRO





LONG LIFE PRO

podlahy odolné silnému zatížení



MODA NEW 32 • PREMIER 42 • TEX-MINERAL 42

TEX-ACOUSTIC 42 • PRIMA 42 • MASTER X 43



PODLAHY

www.A1podlahy.cz

A1 LONG LIFE TEX

Vinyl	Celková tloušťka	Nášlapná vrstva	Užitná třída	Váha	Šíře role
DUPLEX 32	2,80 mm	0,35 mm	32	1,76 kg/m ²	2 / 3 / 4 m
FORTEX 41	2,90 mm	0,40 mm	41	1,95 kg/m ²	4 m
FORTEX GREY 41	2,90 mm	0,40 mm	41	1,95 kg/m ²	2 / 4 m
FORTEX XXL 41	2,90 mm	0,40 mm	41	1,95 kg/m ²	4 / 5 m
LIVITEX 31	2,50 mm	0,25 mm	31	1,55 kg/m ²	3 / 4 m
LIVITEX RETRO 31	2,50 mm	0,25 mm	31	1,50 kg/m ²	3 / 4 m
LIVITEX XXL 31	2,50 mm	0,25 mm	31	1,55 kg/m ²	4 / 5 m

