

Bytové
a komerční
PVC
v rolích





Obsah

[DESIGNTIME by SUPELLEX

- str. 4 Charakteristika kolekce DesignTime
- str. 5 Průřez materiálem a technické listy
- str. 6 Přehled dekorů

[DESIGNTIME CONTRACT by SUPELLEX

- str. 10 Charakteristika kolekce DesignTime Contract
- str. 11 Průřez materiálem a technický list
- str. 12 Přehled dekorů

[DESIGNTX by SUPELLEX

- str. 16 Charakteristika kolekce DesignTex
- str. 17 Průřez materiálem a technický list
- str. 18 Přehled dekorů


[DESIGNTX PLUS by SUPELLEX

- str. 22 Charakteristika kolekce DesignTex Plus
- str. 23 Průřez materiálem a technický list
- str. 24 Přehled dekorů

- str. 26 Pokládka a čištění

Charakteristika kolekce DesignTime

Podlahová krytina kolekce DesignTime je vysoce zátěžové PVC určené pro použití v oblastech s těžkým provozem, jako jsou nemocnice, kanceláře, ale i v domácnostech. Povrchová úprava PUR+ s nášlapnou vrstvou 0,55 mm a 0,70 mm udává vynikající odolnost proti otěru. Díky vyztužení skelnými vlákny má vynikající rozměrovou stabilitu. Celistvý povrch bez spár zajišťuje jednoduché odstranění všech nečistot i prachu. Realistický vzhled a krása vzoru plně vynikne v celé šíři i v tom nejmenším detailu, a tím vytvoří dokonalý interiér.

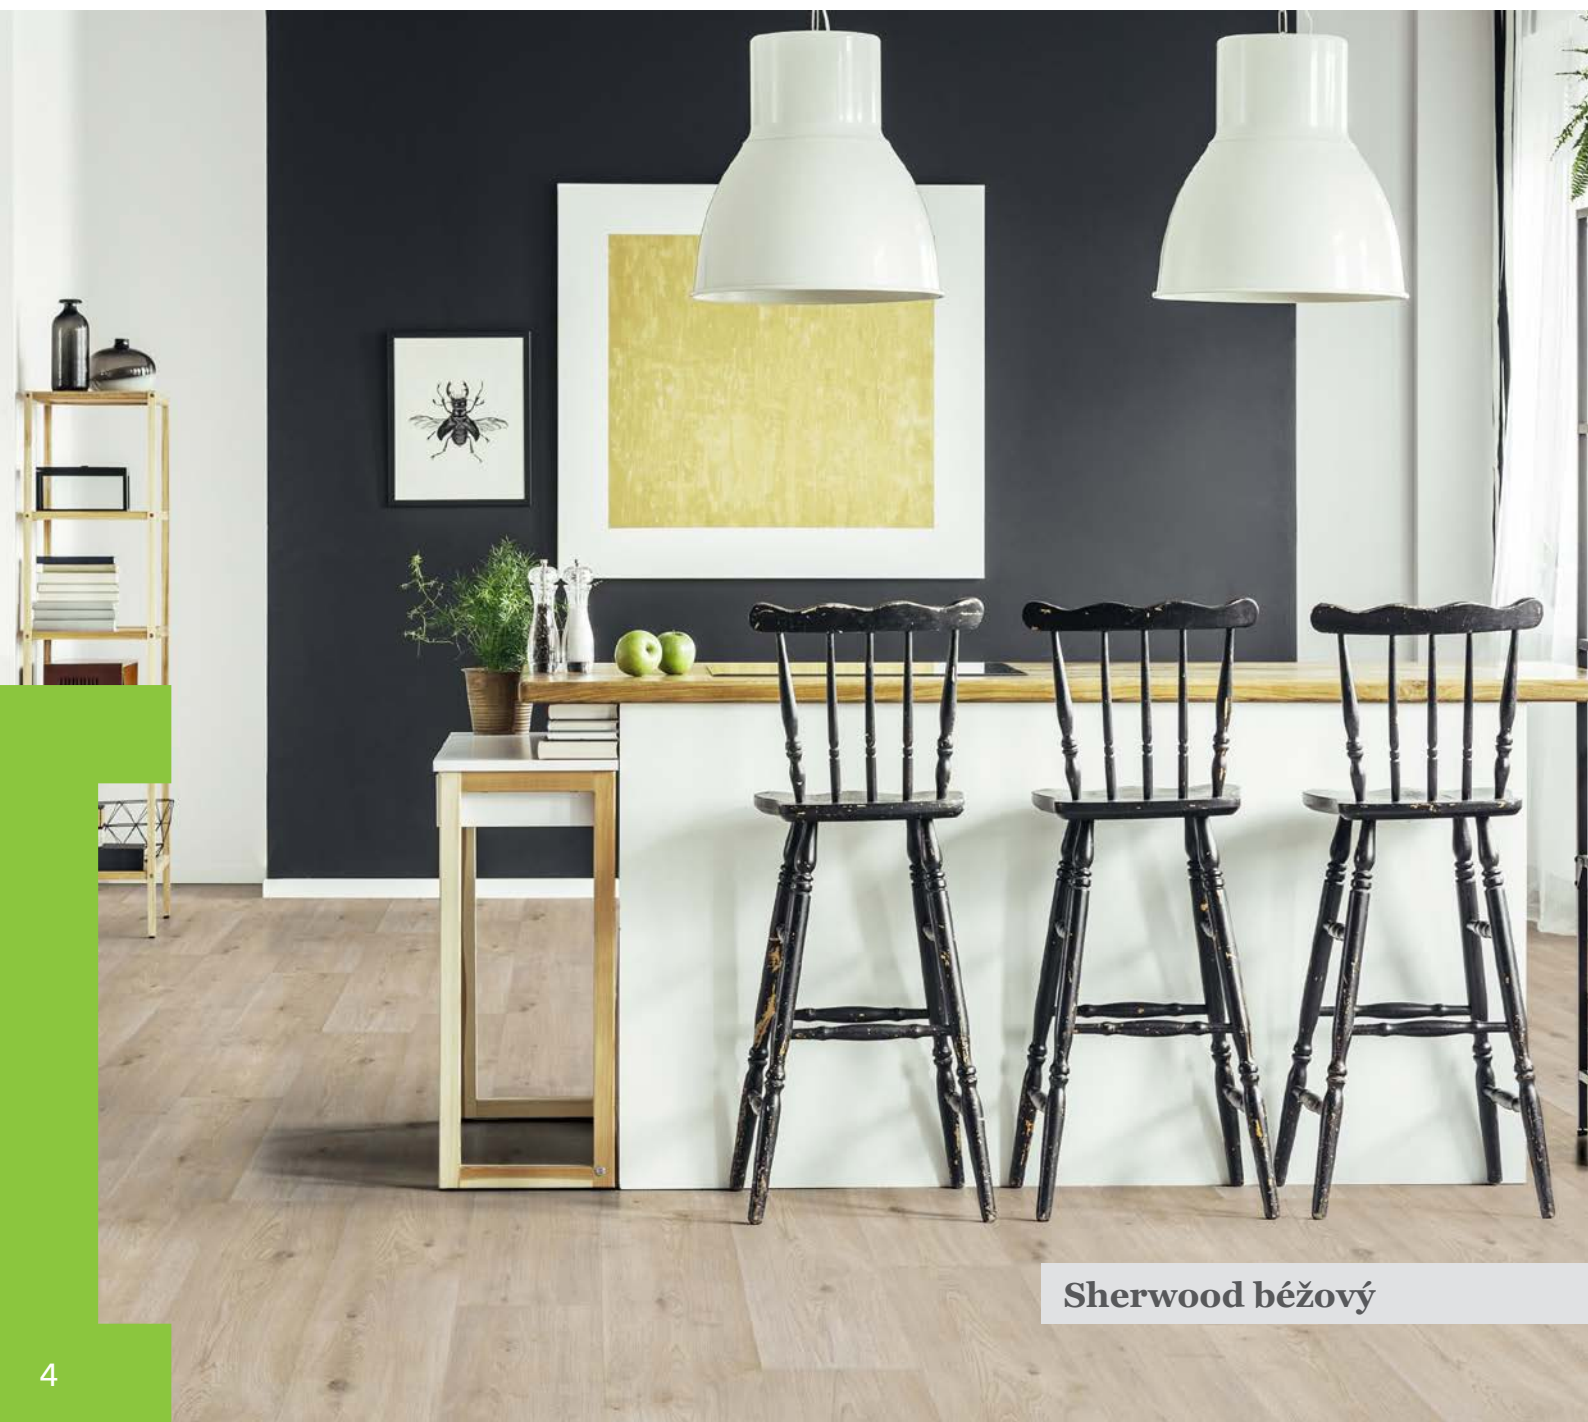

Sherwood béžový


Průřez materiálem

povrchová úprava pur+

nášlapná vrstva

dekorační vrstva



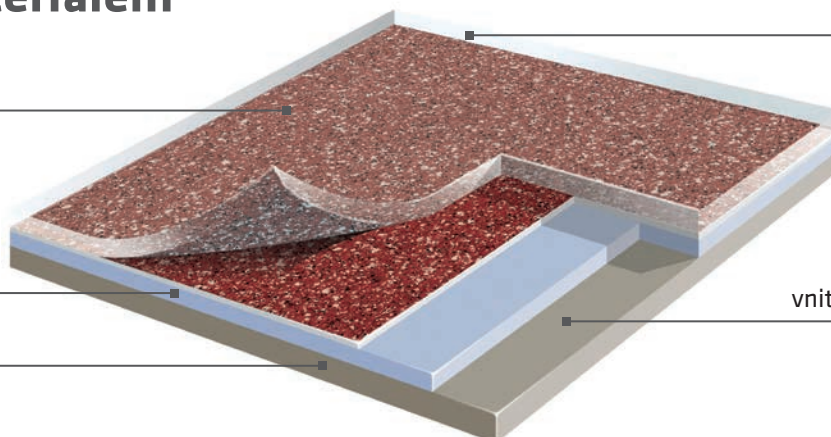


spodní vrstva








vnitřní vrstva ze skelných vláken

Technické listy









NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,55 mm

PARAMETRY	NORMA	JEDNOTKA	HODNOTA
POPIS PRODUKTU			
Celková tloušťka	EN ISO24346	mm	2.00
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO24340	mm	0.55
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	2560
Šířka role	EN ISO 24341	cm	200/400
Délka role	EN ISO 24341	bm	20
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	x	x	EN ISO 10582
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	33-42
Kročejevá neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	= 6
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	Bfl-s1
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	< 2
Kluznost za mokra (olejová rampa)	DIN 51130	třída	R10
VLASTNOSTI			
Třída otěru	x	třída	T
Obsah pojiva	EN ISO 10582	typ	I
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Odolnost vůči bodové zátěži (požadovaná)	EN ISO 24343-2	mm	≤ 0.10
Odolnost vůči bodové zátěži (naměřená)	x	mm	0.05
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Stálobarevnost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Povrchová úprava	x	x	PUR+
Odolnost proti chemikáliím	EN ISO 26987	x	OK
Záruka - bytové prostory	x	roky	15
Záruka - nebytové prostory	x	roky	5
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Certifikát	x	x	Floorscore®
CE MARKETING			
	EN 14041	  	

NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,70 mm

PARAMETRY	NORMA	JEDNOTKA	HODNOTA
POPIS PRODUKTU			
Celková tloušťka	EN 428	mm	2.25
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0.70
Hmotnost	EN 430	g/m ²	2815
Šířka role	EN 426	cm	200/400
Délka role	EN 426	bm	20
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	x	x	EN 649
Evropská klasifikace	EN 685	třída	34-43
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	Bfl-s1
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	< 2
Kluznost za mokra (olejová rampa)	DIN 51130	třída	R11
VLASTNOSTI			
Otěrzdornost	EN 660-2	mm3	≤ 2.0
Třída otěru	NF 189	třída	T
Obsah pojiva	ISO 10582	typ	I
Rozměrová stabilita	EN 434	%	≤ 0.4
Odolnost vůči bodové zátěži (požadovaná)	EN 433	mm	≤ 0.1
Odolnost vůči bodové zátěži (naměřená)	x	mm	= 0.05
Kročejevá neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	= 6
Test kolečkovou židlí (typ W)	EN 425	x	OK
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Stálobarevnost	EN 20 105-B02	stupeň	≥ 6
Odolnost proti chemikáliím	EN 423	x	OK
Záruka - bytové prostory	x	roky	15
Záruka - nebytové prostory	x	roky	5
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
CE MARKETING			
	EN 14041	  	

Přehled dekorů

		
<p>Sherwood béžový</p> <p>šířka role: 2 m nášlapná vrstva: 0,55mm 5201 šířka role: 4 m nášlapná vrstva: 0,55mm 5401 šířka role: 2 m nášlapná vrstva: 0,70mm 7201 šířka role: 4 m nášlapná vrstva: 0,70mm 7401</p>	<p>Timber bílý</p> <p>šířka role: 2 m nášlapná vrstva: 0,55mm 5202 šířka role: 4 m nášlapná vrstva: 0,55mm 5402 šířka role: 2 m nášlapná vrstva: 0,70mm 7202 šířka role: 4 m nášlapná vrstva: 0,70mm 7402</p>	<p>Sherwood bílý</p> <p>šířka role: 2 m nášlapná vrstva: 0,55mm 5203 šířka role: 4 m nášlapná vrstva: 0,55mm 5403 šířka role: 2 m nášlapná vrstva: 0,70mm 7203 šířka role: 4 m nášlapná vrstva: 0,70mm 7403</p>
		
<p>Brudges</p> <p>šířka role: 2 m nášlapná vrstva: 0,70mm 7204 šířka role: 4 m nášlapná vrstva: 0,70mm 7404</p>	<p>Toronto</p> <p>šířka role: 2 m nášlapná vrstva: 0,70mm 7205 šířka role: 4 m nášlapná vrstva: 0,70mm 7405</p>	<p>Manitoba</p> <p>šířka role: 2 m nášlapná vrstva: 0,70mm 7206 šířka role: 4 m nášlapná vrstva: 0,70mm 7406</p>
		
<p>Sherwood hnědý</p> <p>šířka role: 2 m nášlapná vrstva: 0,55mm 5207 šířka role: 4 m nášlapná vrstva: 0,55mm 5407 šířka role: 2 m nášlapná vrstva: 0,70mm 7207 šířka role: 4 m nášlapná vrstva: 0,70mm 7407</p>	<p>Noma</p> <p>šířka role: 2 m nášlapná vrstva: 0,70mm 7208 šířka role: 4 m nášlapná vrstva: 0,70mm 7408</p>	<p>Newport bílý</p> <p>šířka role: 2 m nášlapná vrstva: 0,55mm 5209 šířka role: 4 m nášlapná vrstva: 0,55mm 5409 šířka role: 2 m nášlapná vrstva: 0,70mm 7209 šířka role: 4 m nášlapná vrstva: 0,70mm 7409</p>
		
<p>Newport</p> <p>šířka role: 2 m nášlapná vrstva: 0,55mm 5210 šířka role: 4 m nášlapná vrstva: 0,55mm 5410 šířka role: 2 m nášlapná vrstva: 0,70mm 7210 šířka role: 4 m nášlapná vrstva: 0,70mm 7410</p>	<p>Cognac bělený</p> <p>šířka role: 2 m nášlapná vrstva: 0,70mm 7211 šířka role: 4 m nášlapná vrstva: 0,70mm 7411</p>	<p>Cognac</p> <p>šířka role: 2 m nášlapná vrstva: 0,70mm 7212 šířka role: 4 m nášlapná vrstva: 0,70mm 7412</p>



Harbor

šířka role: 2 m	nášlapná vrstva: 0,55mm	5213
šířka role: 4 m	nášlapná vrstva: 0,55mm	5413
šířka role: 2 m	nášlapná vrstva: 0,70mm	7213
šířka role: 4 m	nášlapná vrstva: 0,70mm	7413



Timber

šířka role: 2 m	nášlapná vrstva: 0,55mm	5214
šířka role: 4 m	nášlapná vrstva: 0,55mm	5414
šířka role: 2 m	nášlapná vrstva: 0,70mm	7214
šířka role: 4 m	nášlapná vrstva: 0,70mm	7414



Oak tmavý

šířka role: 2 m	nášlapná vrstva: 0,55mm	5215
šířka role: 4 m	nášlapná vrstva: 0,55mm	5415
šířka role: 2 m	nášlapná vrstva: 0,70mm	7215
šířka role: 4 m	nášlapná vrstva: 0,70mm	7415



Sherwood šedý

šířka role: 2 m	nášlapná vrstva: 0,55mm	5216
šířka role: 4 m	nášlapná vrstva: 0,55mm	5416
šířka role: 2 m	nášlapná vrstva: 0,70mm	7216
šířka role: 4 m	nášlapná vrstva: 0,70mm	7416




Leone bílý

šířka role: 2 m	nášlapná vrstva: 0,55mm	5222
šířka role: 4 m	nášlapná vrstva: 0,55mm	5422
šířka role: 2 m	nášlapná vrstva: 0,70mm	7222
šířka role: 4 m	nášlapná vrstva: 0,70mm	7422



Leone světlý

šířka role: 2 m	nášlapná vrstva: 0,55mm	5233
šířka role: 4 m	nášlapná vrstva: 0,55mm	5433
šířka role: 2 m	nášlapná vrstva: 0,70mm	7233
šířka role: 4 m	nášlapná vrstva: 0,70mm	7433

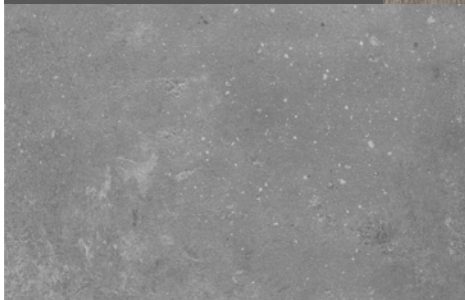


Leone tmavý

šířka role: 2 m	nášlapná vrstva: 0,55mm	5244
šířka role: 4 m	nášlapná vrstva: 0,55mm	5444
šířka role: 2 m	nášlapná vrstva: 0,70mm	7244
šířka role: 4 m	nášlapná vrstva: 0,70mm	7444



Leone

šířka role: 2 m	nášlapná vrstva: 0,55mm	5255
šířka role: 4 m	nášlapná vrstva: 0,55mm	5455
šířka role: 2 m	nášlapná vrstva: 0,70mm	7255
šířka role: 4 m	nášlapná vrstva: 0,70mm	7455

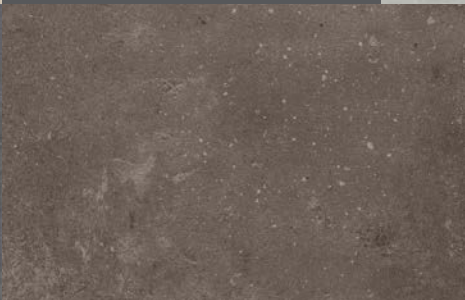

Leone hnědý

šířka role: 2 m	nášlapná vrstva: 0,55mm	5266
šířka role: 4 m	nášlapná vrstva: 0,55mm	5466
šířka role: 2 m	nášlapná vrstva: 0,70mm	7266
šířka role: 4 m	nášlapná vrstva: 0,70mm	7466



Sherwood bílý



Toronto



Sherwood hnědý



Sherwood šedý


Charakteristika kolekce DesignTime Contract

Podlahová krytina kolekce DesignTime Contract je vysoce zátěžové PVC určené pro použití v oblastech s těžkým provozem, jako jsou nemocnice, kanceláře, školy, obchody apod.

Podlahy DesignTime Contract jsou díky celistvému povrchu bez spár snadno udržovatelné a tím pádem jednoduše odstraní všechny nečistoty i prach. Barevný vzhled dekoru plně vynikne v celé šíři a vytvoří tím dokonale jednobarevný interiér.



Průřez materiálem

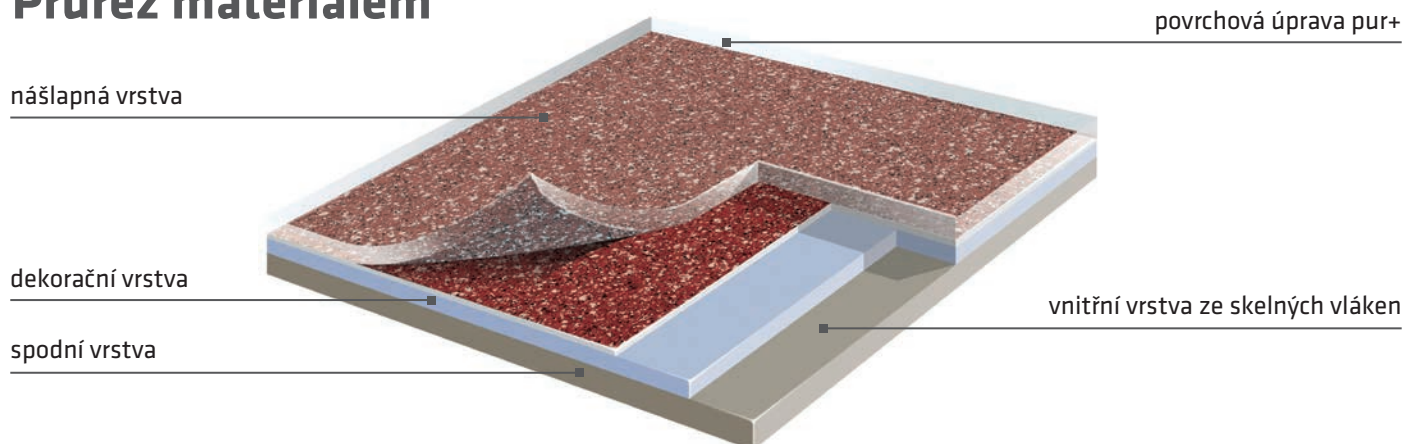

Technický list

NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,70 mm

PARAMETRY	NORMA	JEDNOTKA	HODNOTA
POPIS PRODUKTU			
Celková tloušťka	EN 428	mm	2.25
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0.70
Hmotnost	EN 430	g/m ²	2815
Šířka role	EN 426	cm	200/400
Délka role	EN 426	bm	20
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	x	x	EN 649
Evropská klasifikace	EN 685	třída	34–43
Hořlavost	EN 13 501–1	třída	Bfl–s1
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	< 2
Kluznost za mokra (olejová rampa)	DIN 51130	třída	R11
VLASTNOSTI			
Otěruvzdornost	EN 660–2	mm ³	≤ 2.0
Třída otěru	NF 189	třída	T
Obsah pojiva	ISO 10582	typ	I
Rozměrová stabilita	EN 434	%	≤ 0.4
Odolnost vůči bodové zátěži (požadovaná)	EN 433	mm	≤ 0.1
Odolnost vůči bodové zátěži (naměřená)	x	mm	= 0.05
Kročejevá neprůzvučnost	EN ISO 717–2	dB	= 6
Test kolečkovou židlí (typ W)	EN 425	x	OK
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Stálobarevnost	EN 20 105–B02	stupeň	≥ 6
Odolnost proti chemikáliím	EN 423	x	OK
Záruka - bytové prostory	x	roky	15
Záruka - nebytové prostory	x	roky	5
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000–6	µg/m ³	< 100
CE MARKETING			
CE	EN 14041		

Přehled dekorů

Grenade

šířka role: 2 m | 22189
šířka role: 4 m | 42189

Clementine

šířka role: 2 m | 22190
šířka role: 4 m | 42190

Mimosa

šířka role: 2 m | 22191
šířka role: 4 m | 42191

Kiwi

šířka role: 2 m | 22192
šířka role: 4 m | 42192

Turquoise

šířka role: 2 m | 22193
šířka role: 4 m | 42193

Atlantique

šířka role: 2 m | 22194
šířka role: 4 m | 42194

Souris

šířka role: 2 m | 22195
šířka role: 4 m | 42195

Ivoire

šířka role: 2 m | 22197
šířka role: 4 m | 42197

Roman

šířka role: 2 m | 22196
šířka role: 4 m | 42196

Carbone

šířka role: 2 m | 22198
šířka role: 4 m | 42198



Fruits et légumes

Kiwi



Souris



Atlantique

Charakteristika kolekce DesignTex

Kolekce DesignTex patří do skupiny samovyrovnávacích PVC podlahových krytin určených pro bytové použití. Nabízí širokou škálu dekorů, které se dají velmi dobře kombinovat s většinou nábytku a interiérových doplňků.

Kolekce DesignTex je řadou PVC podlah s unikátní textilní podložkou. Nabízí dobrou odolnost a je vyrobena unikátní patentovanou technologií, díky které jsou tyto podlahy méně citlivé na nerovnost podkladu.

Tato podlahová krytina je dána jedinečnou konstrukcí. Dobrou odolnost nášlapné vrstvy garantuje 0,35 mm silná ochranná vrstva PURECLEAN. Vzhled určuje dekorativní pěna, pod kterou se nachází jedinečná tvarově stálá vrstva skelného vlákna, která dodává unikátní rovinatost povrchu podlahové krytiny i v případech, kdy není položena na dokonale hladkém povrchu. Podkladová pěna pak dodává krytině její měkkost. Na spodní straně podlahy je textilní vodovzdorná protiplísňová vrstva.

Díky účinné tepelné regulaci je podlaha příjemná i pro bosé nohy. Vhodná je i pro obytné místnosti, chodby i další prostory s potřebou omezení hlučnosti.




Průřez materiálem

dekorativní pěna

protiplísňová membrána

polyesterová textilní podložka,
přes 95 % recyklovatelných vláken

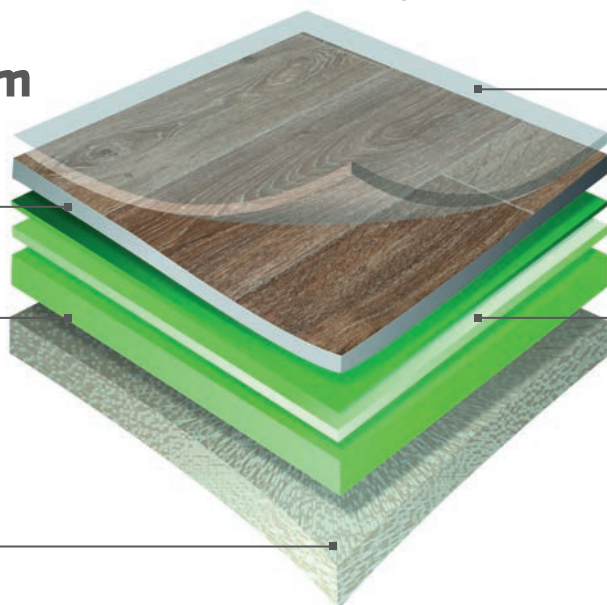

povrchová úprava PureClean

vnitřní vrstva ze skelných vláken

Technický list

NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,35 mm

PARAMETRY	NORMA	JEDNOTKA	HODNOTA
POPIS PRODUKTU			
Celková tloušťka	EN 428	mm	2.90
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0.35
Hmotnost	EN 430	g/m ²	2000
Šířka role	EN 426	bm	2 / 3 / 4
Délka role	EN 426	bm	+/- 25
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	x	x	EN 653
Evropská klasifikace	EN 685	třída	23-31
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	Cfl-s1
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	≤ 2
Kluznost za mokra (olejová rampa)	DIN 51130	třída	R10
VLASTNOSTI			
Třída otěru	EN 653	skupina	T
Rozměrová stálost	EN 434	%	0.05
Odolnost vůči bodové zátěži	EN 433	mm	0.20
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	16
Kročejový hluk v místnosti	NF S 31074	třída	A
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Stálobarevnost	EN 20 105-B02	stupeň	≥ 6
Vlhké místnosti	x	x	OK
Podlahové vytápění	x	x	OK-T* < 28°C
Povrchová úprava	x	x	Pureclean
Záruka - bytové prostory	x	roky	12
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/m ³	< 250
Certifikát	x	x	Floorscore®
CE MARKETING			
CE	EN 14041		



Chene Medium

Přehled dekorů





Factory Perle

šířka role: 2 m | **1535**
šířka role: 3 m | **1535**
šířka role: 4 m | **1535**

Boston Grey

šířka role: 2 m | **1626**
šířka role: 3 m | **1626**
šířka role: 4 m | **1626**

Boston Dark

šířka role: 2 m | **1619**
šířka role: 3 m | **1619**
šířka role: 4 m | **1619**



Dune White

šířka role: 2 m | **1588**
šířka role: 3 m | **1588**
šířka role: 4 m | **1588**

Madras Storm

šířka role: 2 m | **1734**
šířka role: 3 m | **1734**
šířka role: 4 m | **1734**

Madras Anthracite

šířka role: 2 m | **1735**
šířka role: 3 m | **1735**
šířka role: 4 m | **1735**



Factory White



Elegant Grey



Factory white



Hudson pearl

Charakteristika kolekce DesignTex Plus

Kolekce DesignTex Plus byla navržena především s ohledem na maximální odolnost v domácnostech i komerčních prostorách. Nabízí širokou škálu luxusních dekorů s užitnou třídou 41.


Naprosto unikátní technologie umožňuje snížení nákladů spojených s přípravou podkladů a následnou pokládkou krytiny. Tato technologie dokáže vyrovnávat drobné nerovnosti v podkladu, snižuje kročejový hluk a velmi dobře akumuluje teplo.

Tato podlahová krytina je dána jedinečnou konstrukcí. Povrchová vrstva je ošetřena nátěrem SANASOL, který zabraňuje šíření plísní a bakterií. Značná odolnost je dána také 0,50 mm silnou nášlapnou vrstvou.

Vzhled určuje dekorativní pěna, pod kterou se nachází jedinečná a tvarově stálá vrstva skelného vlákna, která dodává unikátní rovinnost povrchu. Podkladová pěna pak dodává krytině její měkkost. Na spodní straně podlahy je textilní vodovzdorná protiplísňová vrstva.



Průřez materiálem

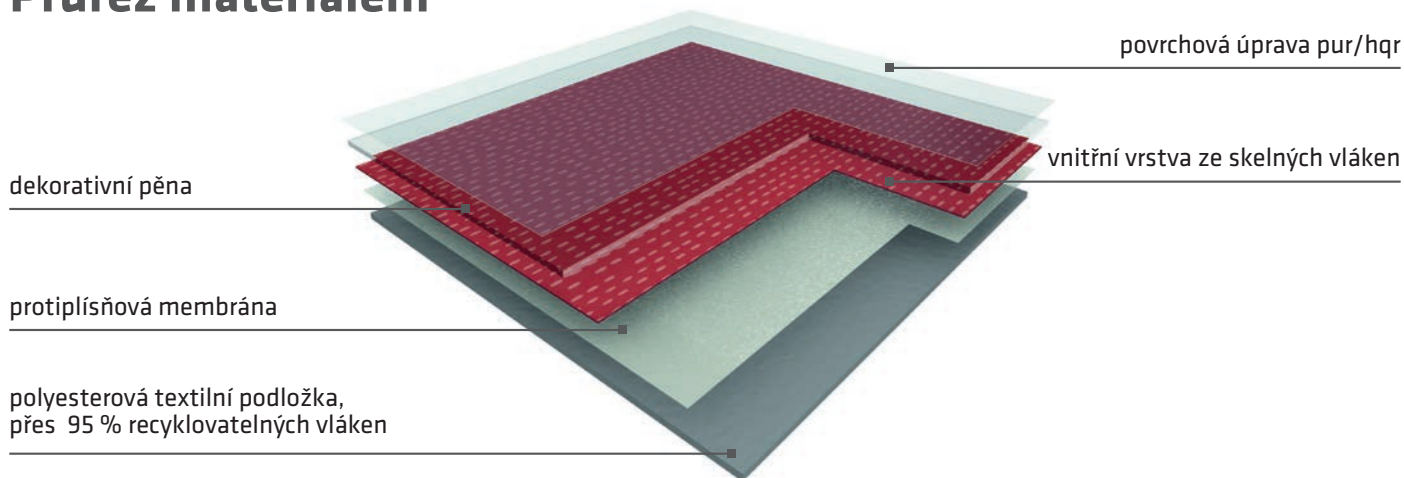

Technický list


NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,50 mm

PARAMETRY	NORMA	JEDNOTKA	HODNOTA
POPIS PRODUKTU			
Celková tloušťka	EN 428	mm	3.10
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0.50
Hmotnost	EN 430	g/m ²	2300
Šířka role	EN 426	bm	2 / 4
Délka role	EN 426	bm	+/- 25
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	x	x	EN 653
Evropská klasifikace	EN 685	třída	32-41
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	Cfl-s1
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	≤ 2
Kluznost za mokra (olejová rampa)	DIN 51130	třída	R10
VLASTNOSTI			
Třída otěru	EN 653	skupina	T
Rozměrová stálost	EN 434	%	0.05
Odolnost vůči bodové zátěži	EN 433	mm	0.20
Kročejevá neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	16
Kročejevý hluk v místnosti	NF S 31074	třída	A
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Stálobarevnost	EN 20 105-B02	stupeň	≥ 6
Vlhké místnosti	x	x	OK
Podlahové vytápění	x	x	OK-T° < 28°C
Povrchová úprava	x	x	PU/HQR
Antibakteriální úprava	x	x	Sanosol®
Záruka - bytové prostory	x	roky	15
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Certifikát	x	x	Floorscore®
CE MARKETING			
CE	EN 14041		



Karonga Crema

Přehled dekorů

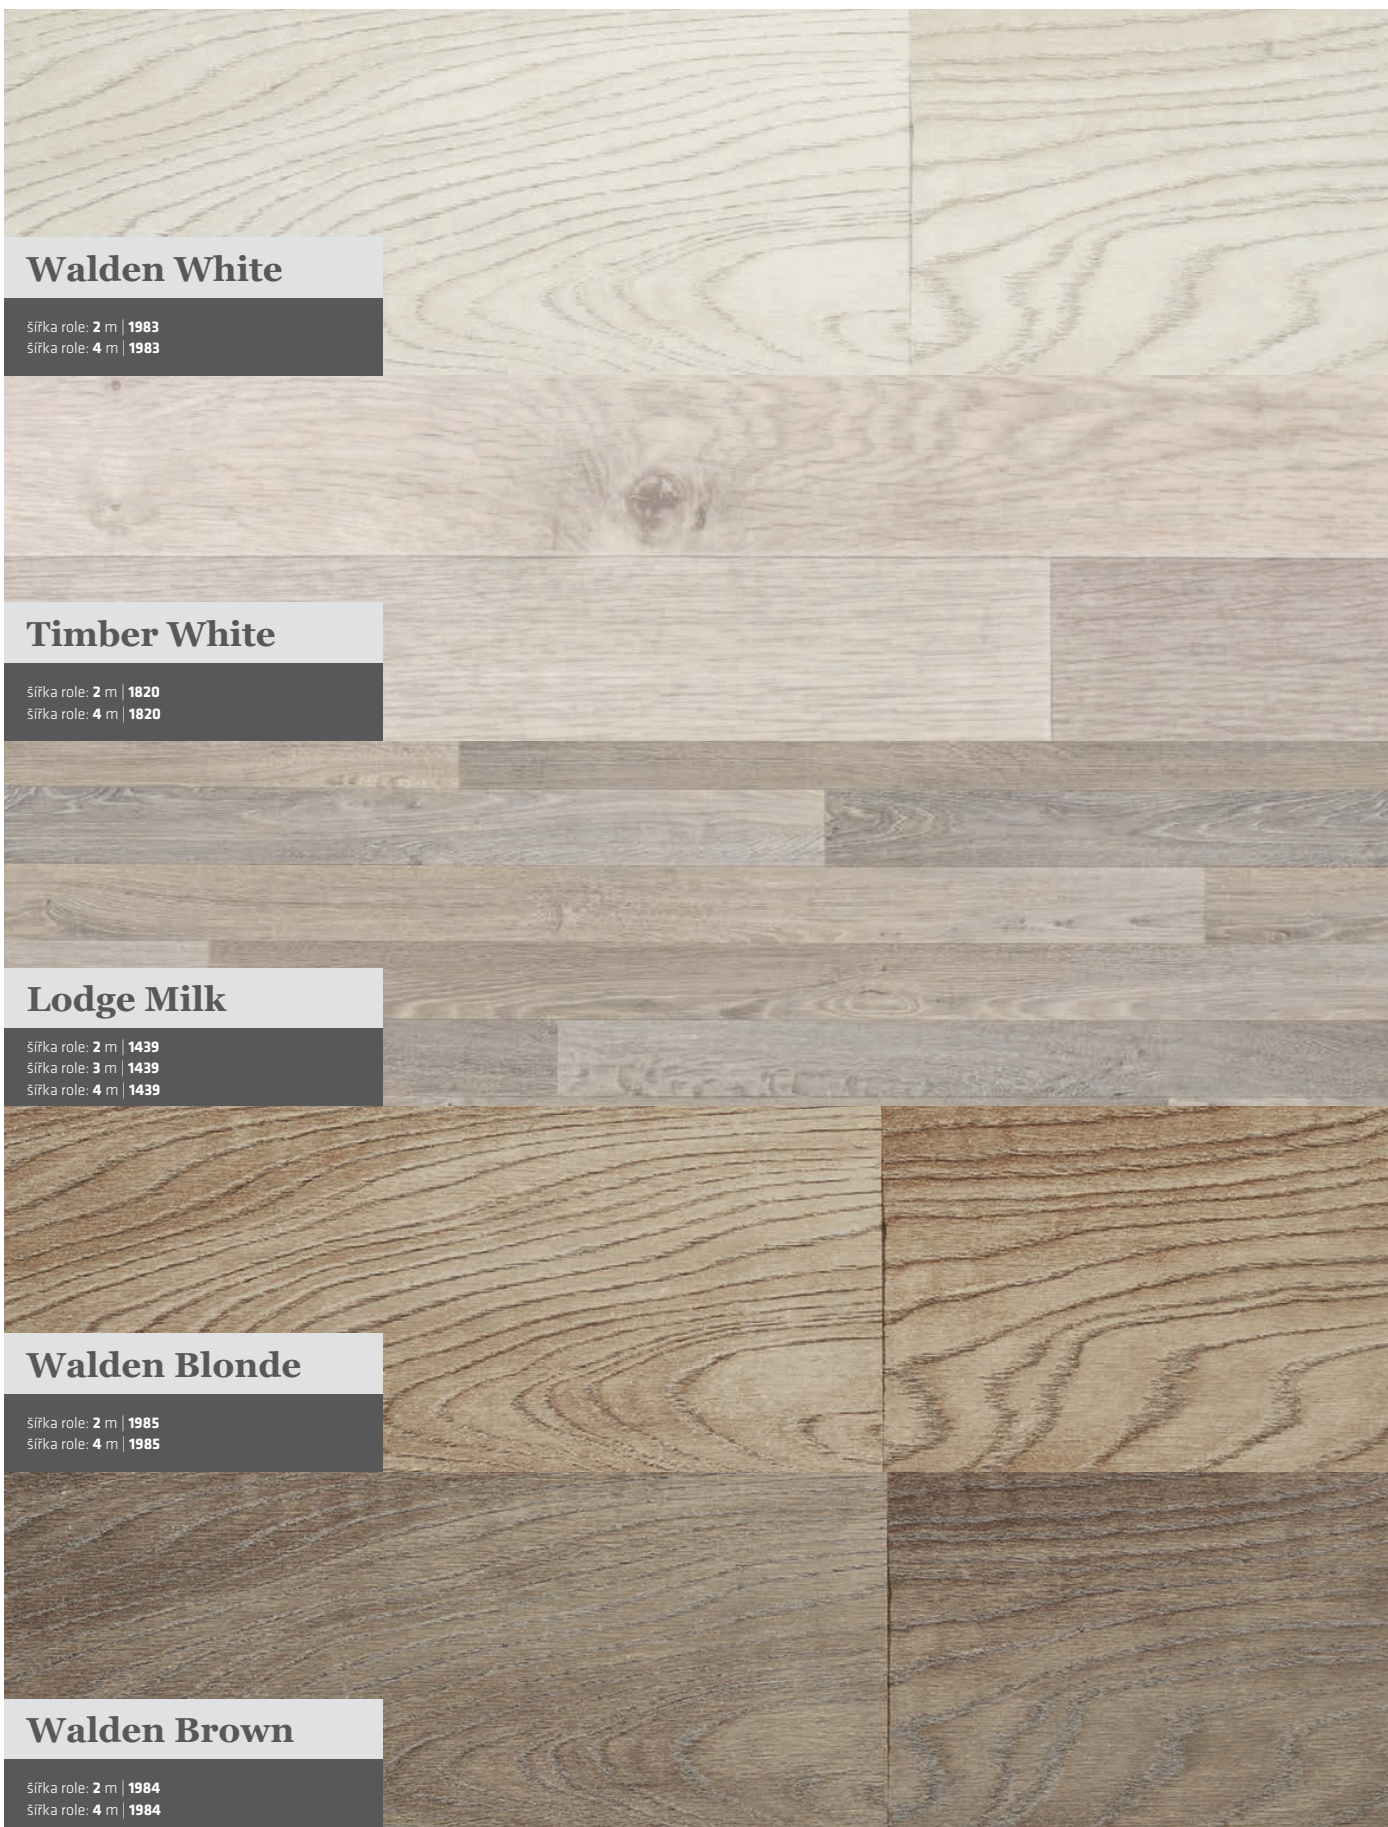

Elegant Grey

šířka role: 2 m | 2005
šířka role: 4 m | 2005

Timber Dark Grey

šířka role: 2 m | 1818
šířka role: 4 m | 1818

Walden Silver Grey

šířka role: 2 m | 1937
šířka role: 4 m | 1937

Karonga Crema

šířka role: 2 m | 1657
šířka role: 3 m | 1657
šířka role: 4 m | 1657

Karonga Moka

šířka role: 2 m | 1658
šířka role: 4 m | 1658

Pokládka a čištění

Hlavním požadavkem při pokládce PVC podlah je dokonale rovný a suchý podklad. Pokud bude podlaha položena na nerovný podklad, povrchové nedostatky se vždy časem prokreslí.

Podlahové krytiny DesignTex a DesignTex Plus jsou schopny mírné nerovnosti (do 1mm) podkladu vyrovnat, čímž můžeme docílit nejen časové, ale i finanční úspory.

Běžné čištění

Kolekce DesignTime, DesignTime Contract, DesignTex a DesignTex Plus mohou být čistěny denně, nebo v delších intervalech, záleží na intenzitě zašpinění. Uvolněné nečistoty lze odstranit zametáním, vysátím nebo vlhkým stíráním. Pro pravidelné čištění doporučujeme Dr. Schutz cc - PU čistič (postupujte dle pokynů výrobce).

Dr. Schutz®



Sherwood blonde



[**DESIGN**TIME
by SUPELLEX

[**DESIGN**TIME **CONTRACT**
by SUPELLEX

[**DESIGN**TEX
by SUPELLEX

[**DESIGN**TEX **PLUS**
by SUPELLEX



Supellex – svět podlah s.r.o.

Košíkov 84, 595 01 Velká Bíteš

IČ: 25596551

DIČ: CZ25596551

supellex@supellex.cz

+420 566 532 655

SUPELLEX